



Corporativo G y G - Catálogo Construcción y Seguridad Metálica



www.corporativogyg.com.mx

ventas@corporativogyg.com.mx

Teléfonos

01-55-41-68-17-10

01-55-58-19-81-66

Atizapán - México

Roladora KR-18

Perfil SSR-18 (Standing Seam Roof), cubierta acanalada y engargolada. El Sistema **KR-18 (SSR-18)** es un Perfil de Techumbre con fijación oculta a base de clips, Elimina el Riesgo de Filtraciones debido al Engargolado Hermético. La Lamina Engargolada **KR-18 (SSR-18)** no tiene limitaciones en La longitud de la lamina no se limita a alguna medida ya que, es fabricada en una sola pieza. Este Sistema puede combinarse con una variedad de aislantes Térmicos – Acústicos. Este sistema de Techo puede ser instalado en baja pendiente hasta 2%.

18HP Motor a gasolina – Briggs y Stratton

Peso – 1600 Kg

Longitud – 3.20 Mts

Ancho – 0.90 Mts

Alto – 1.05 Mts

Transmisión – Cadena / Engrane

Estaciones de rolado – Siete

Velocidad – 40 pies /min en calibre 24

Corte – Por Guillotina Hidráulica


Dispositivo de Levante – Integrado a la Máquina

Calibres para rolar – 22, 24 y 26



Fabricada en Acero y Aluminio con Perfiles Comerciales Soldados y Atornillados

Está Compuesta por Rodillos Principales y Auxiliares con Aceros Especiales y Recubrimiento de Cromo Duro.

El sistema hidráulico lo componen : el Motor HCO, Válvula manual, Bomba, Actuadores, Mangueras de Alta Presión, Filtros y Conexiones. Guillotina, Guía de Entradas,

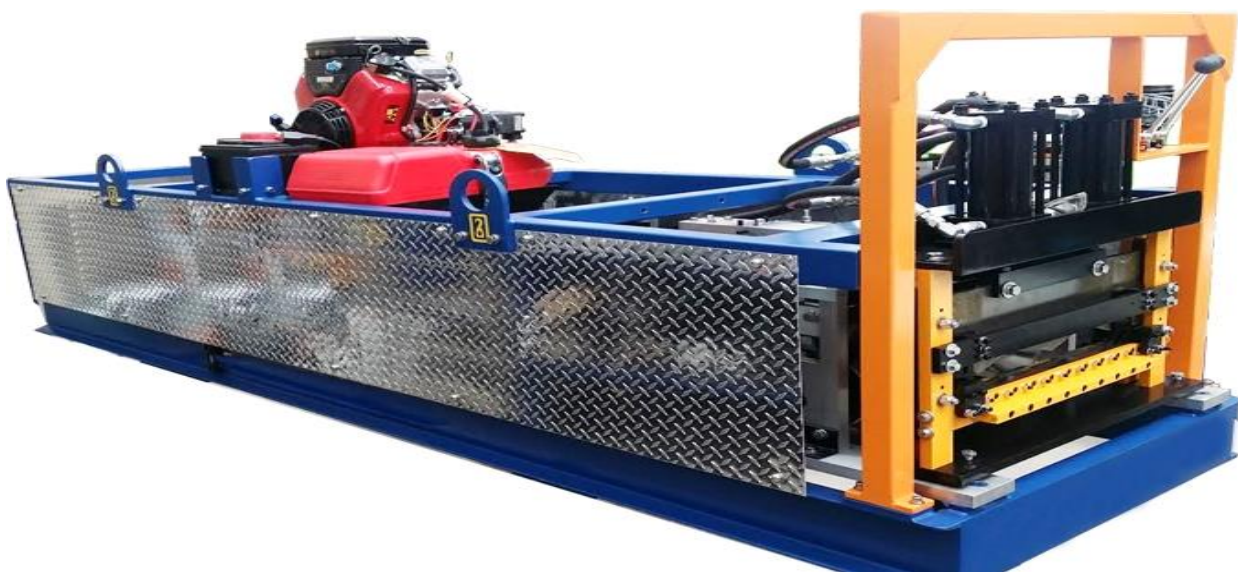

Especificaciones de Perfil KR-18 Sistema para Cubierta

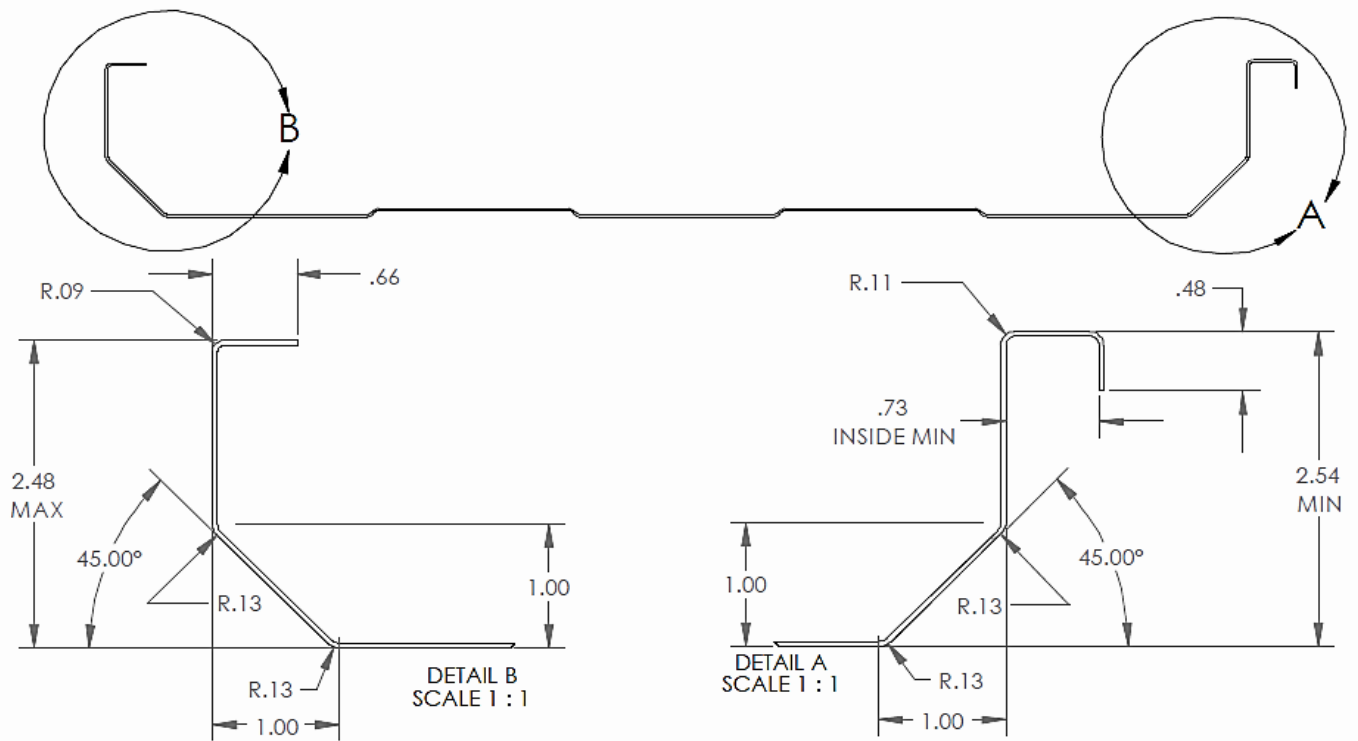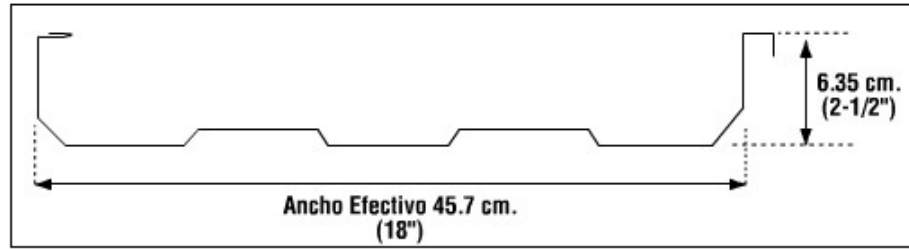

PROFILE:
2-1/2" FLANGE
MACHINE MODEL:
KR-18

MATERIAL SPECIFICATIONS

STRIP WIDTH	24-INCHES		
BASE MATERIAL	STEEL	ALUMINUM	COPPER
THICKNESS	.0276to .0516-in	.0210to .0403-in	16 to 20-oz
MAX TENSILE	52-ksi	33-ksi	33-ksi
MAX YEILD	40-ksi	28-ksi	28-ksi
COATINGS	Paint/Galv	Paint	N/A